

MĂNG XÔNG QUANG M2ASPC



Măng xông cáp quang loại 2 mảnh. Được liên kết với nhau bằng ngàm gài chắc chắn. Vùng quanh măng xông được làm kín bằng roăng caosu silicon.

Có thể đóng mở nhiều lần để xử lý đầu nối, bảo trì, bảo dưỡng cáp bên trong.

Được thiết kế nhằm thuận tiện cho thi công; phù hợp cho treo cột, treo tường, cống bể và chôn trực tiếp.

Mỗi đầu măng xông có sẵn các cổng cáp ra và vào cáp bằng silicon chống nước, cho nhiều đường kính cáp khác nhau. Có cổng dùng cho 8 dây thuê bao.

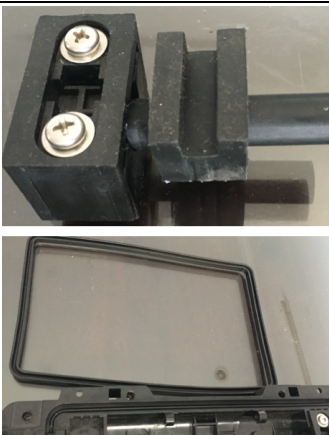
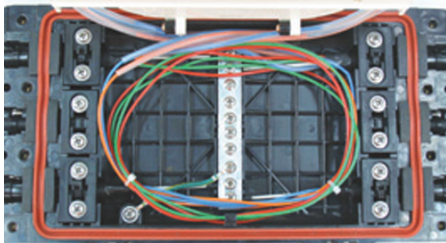
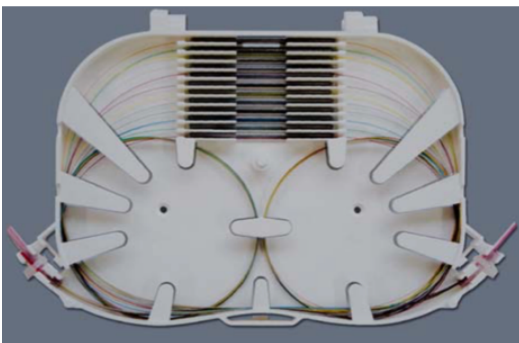
Vật liệu chế tạo bằng nhựa ABS nên măng xông ngăn ngừa các tác động bên ngoài như: Thay đổi nhiệt độ, oxy hóa, các tia cực tím, ăn mòn...

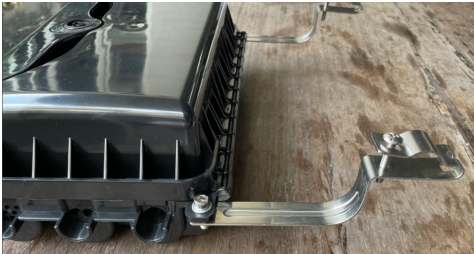
Chịu được rung động trong suốt quá trình bảo vệ mối nối cáp quang khi bị kéo, xoắn và va đập.

Mã sản phẩm:

Mã hàng	Kích thước (mm)	Dung lượng tối đa	Số khay	Số cổng	Trọng lượng
M2ASPC – ...FO	330x190x110	96 FO	04	6 cổng	1.9 kg

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Stt	Tên chỉ tiêu/ đơn vị đo	Chỉ tiêu kỹ thuật
1	Vật liệu chế tạo hộp	Nhựa ABS và các phụ gia chống oxy hoá, ăn mòn (hoá chất và nước biển), chống tia UV (tia tử ngoại – ánh sáng mặt trời); phụ gia chống côn trùng gặm nhấm, bắt lửa.
2	Trọng lượng	1.9 kg
3	Dung lượng tối đa	96 FO
4	Số cổng cáp ở 2 đầu măng xông	06 cổng.
5	Kích thước (mm): - Chiều dài: 330 - Chiều rộng: 185 - Chiều sâu: 115	
6	Roăng và cơ chế chống nước 	- Roăng nhựa PVC dẻo có thể đàn hồi và tái sử dụng rất nhiều lần. - Giữa 2 mảnh măng xông có rãnh và gờ bên trong (chứa roăng) chống vô nước. Phần lỗ ra vào cáp được siết bằng pad chịu lực và ống silicon chống nước. - Các cổng được bịt kín khi không sử dụng. - 2 mảnh măng xông được liên kết bằng ốc inox.
7	Cơ chế chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP 65 và IP 68	- Đáp ứng. - Măng xông có thêm van thử áp suất.
8	Bộ phận tiếp mass, chống sét và nối liên tục của dây kim loại bên trong cáp quang 	Bằng 2 sợi dây đồng có đầu cos. Nối mass xuyên qua vỏ măng xông ra bên ngoài
9	Khay bảo vệ môi hàn 	- Khay được làm bằng nhựa ABS (trắng/ xám/ đen), dung lượng 24FO, có rãnh cài ống co nhiệt, bộ chia mini và nơi lưu trữ sợi quang. Đảm bảo tiêu chuẩn về bán kính uốn cong của sợi quang $\geq 30\text{mm}$. - Được liên kết với nhau bằng bản lề nên thuận tiện trong việc tăng hoặc giảm dung lượng. - Có nắp mica trong suốt bảo vệ sợi quang phía trên của khay. Trên nắp có đánh số thứ tự sợi quang.
10	Khung cố định dây gia cường bên trong.	- Nằm phía trên vỏ măng xông bằng đồng thau, có ốc cố định dây gia cường và dây chống sét

11	Ống co nhiệt	Dài 60mm, có thanh inox cố định sợi quang
12	Phương thức thi công	Khi thi công hàn nối sợi quang toàn bộ phần bên trong mạng xông được đưa ra ngoài thực hiện nhằm dễ thao tác xử lý. (xem thêm HDSD)
13	Hình dáng bên trong & ngoài	Các chi tiết đều ngay thẳng, sạch đẹp, sáng mịn.
14	Phụ kiện thi công đi kèm: ống co nhiệt, ốc inox, khoá, cổ dê inox, băng keo, dây rút...pad treo 	Có
15	Chịu va đập: trong lượng 2.5kg rơi từ khoảng cách 1m.	Không nứt vỏ mạng xông
16	Rơi theo chiều thẳng đứng từ độ cao 1,5m	Không nứt vỏ mạng xông
17	Nhiệt độ làm việc (°C)	- 20 ÷ 70
18	Độ cứng (HB)	> 42
19	Độ co giãn theo chu kỳ ngày và đêm, (%)	0.1 ÷ 0.3
20	Khả năng chống tia cực tím theo NFC 20-705	Không thay đổi màu sắc.
21	Khả năng bắt lửa UL 94-VO	Không cháy.
22	Đóng gói	1 bộ/ hộp carton cứng với đầy đủ phụ kiện kèm theo (Các phụ kiện kèm theo được đóng gói riêng lẻ bên trong)
23	Bảo hành	- 2 năm cho mạng xông treo - 5 năm cho mạng xông ngầm * Roãng bên trong bảo hành 10 năm
24	Sản xuất: AP - Việt Nam	